paillassou

Posté le 27-02-2012 à 13:06:43

tags: Wansview Smarteye NCH536MW NCH-536MW NC536MW NC-536MW NCH-536M/W NC536M/W 536MW Wansview IP Camera DERICAM H501W
[TOPIC UNIQUE] WANSVIEW NCH-536M/W HD 720P WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD
from Shenzhen Smarteye Digital Electronics Co., Ltd
thread ip camera WANSVIEW NCH-536MW
TOPIC UNIQUE dédié à la caméra IP WIFI motorisée HD (H.264) avec vision nocturne et format 16/9ème IP Camera

WANSVIEW MODEL NCH536MW NC-536MW NCH536MW NCH-536MW NC536MW NC-536MW NCH-536M/W NC536M/W 536MW DERICAM H501W AGASIO A522W SMARTEYE WANSVIEW NCH-536MW = DERICAM H501W = AGASIO A522W

http://www.wansview.com/Products/N [...] 75sdg.html
http://agasio.com/agasio-a522w-h26 [...] r-cut.html

NCH536MW NCH-536MW NC-536MW NC536M/W NC 536 MW

PRIX sur EBAY achetée en CHINE ~105€ à 120€ dfp inclus ebay chine (MAJ 02/2012)
pour info: j'ai acheté la mienne chez ce vendeur EBAY => http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=ca [...] itleDesc=0
PRIX achetée en FRANCE ~150€ voire plus... (MAJ 02/2012)
en FRANCE, il y a un revendeur http://www.homeinsecure.com/ (il a même fait des codes "promo" pour les membres ForumHardware)

ONLINE DEMO:
NCH-536MW / NC-536MW / NC536MW
http://www.wansview.com/Article/Wa [...] O_1_1.html
http://002kknz.nwsvr.com/
http://113.116.41.106:10536/
login = admin
password = 123456
elle semble avoir le firmware V1.4.0.1.5

VIDEO réalisée par mes soins avec ces paramètres:

résolution vidéo = 1280x720
bit rate = 1024
maximum frame rate = 25
http://youtu.be/gRl6WVpjF2c
DERICAM H501W => http://www.youtube.com/watch?v=PbOSk0u_3IY

GALERIE PICASA images photos snapshots samples interface webui gui control center WANSVIEW NCH-536MW NC-536MW 536MW
https://plus.google.com/photos/1146 [...] 7498067777

SNAPSHOTS de JOUR AVIS perso => IMPECCABLE faut reconnaitre !
https://lh3.googleusercontent.com/- [...] _snap1.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/- [...] _snap2.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/- [...] _snap3.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/- [...] _snap4.jpg

SNAPSHOTS de NUIT AVIS perso => Cela manque de définition & de netteté en mode IR / les images bavent un peu... bon, OK, c'est la nuit noire !
https://lh3.googleusercontent.com/- [...] napir1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/- [...] napir2.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/- [...] napir3.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/- [...] napir4.jpg

POINTS FORTS

Mega Pixels 720p H.264 MP 10 infrared leds IR-CUT filter 2 way audio Day/Night Pan/Tilt Crop Zoom SD Card Storage WIFI 802.11b/g/n Mobile View 16/9ème

Fonctionnalités:

Support 2 kinds of H.264 video stream and 1 way MJPEG video stream simultaneously, suitable for Local, Internet and Cross-platform view.
Adopt mega pixels CMOS sensor, support 720p (1280*720)/640*360/320*180 video resolution.
Built-in microphone, and also support to connect external audio capturing device (like MIC phone or sound pick-up) to capture the audio.
External speaker can play the voice sent to the live scene, to achieve two-way intercom function. Audio support G.711 and G.726 types.
Support echo suppression.
Built-in Pan/Tilt, horizontally 350°, vertically 100°.
Infrared LED for night vision covers 5m area, to realize 24 hours monitoring.
Support IR and color filter change automatically, no any color difference.
Support maxim 32G SD card for video and picture storage.
Support 802.11b/g/n protocol, can build up wireless monitoring.
Motion detection and alarm pin can be connected to external sensors to detect environmental situation.
Built-in web server, use one port to send all the data, it facilitates network setting.
Support mobile phone watching.
Support video view by other browsers like as Firefox, safari etc.
Manufacture attached a label at the bottom of each IP Camera, it include Device ID, DDNS.
When IP Camera is connected to the internet, this URL can be used to visit the device.
Manufacture provides free software, support Multi-view, Long time recording, video replay etc.

• Wansview NHC- 536 MW
• Image Capture Mega pixels CMOS Sensor
• Total of pixel 1.5 Pixel
• Minimum illuminaon 0 Lux, x10 850nm IR LEDs
• Lens f=4mm, F=2, Fixed Iris
• IR_CUT Support IR and colr automatic filter change
• Auto Exposre support
• Auto White Balance support
• Auto Gain Control support
• Auto Flicker less support
• ssisted Lighting Control Auto/manual control
• Compressio H.264/JPEG
• Frameate 30fps
• First stream Bit rate 90kbps ~ 2.048Mbps
• Image Rotation Mirror /Up-side down
• OSD support
• Audio Compression G, Internal mic x 1, audio input interface, built-in speaker x 1audio output interface x 1 x 1
• Network Basic Protocol TCP/IP、UDP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP
• Mobile Phone View M-JPEG and H.264 dual streaming, M-JPEG Streaming for mobile phone
• Video control support
• Two audio support Internal mic x 1, audio input interface x 1, built-in speaker x 1audio output interface x 1,
• Memory Slot for SD card - Still pic or video
• Browser SD card View or download from network
• Motion Detection (4 zone detection with IE)
• Triggered Actions: Email/FTP/SD storage/external alarm/send message to alarm server
• User Levels: Three levels
• Date/ Time Setting support
• Upgrade Upgrade from network
• DDNS A free DDNS provided by manufacturer
• Hardware Interface Ethernet 10Base-T/100base-TX
• Memory SD Slot
• Alarm In 1 way
• Alarm Out 1 way
• Audio In audio input interface x 1
• Audio out audio out interface x 1
• Weight 374g
• Main body 111mm(L)*110mm(W)*125mm(H)
• Power 5V
• Power consumption 6W
• Operating temperature -20?~ 50?
• Humidity 10% ~ 80% non-condensing
• Software(PC Side) OS Supported Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista, Windows 7, Mac OS
• Browser Internet Explorer 6.0 and Above or Compatible Browser, Safari/Firefox
• Application Software IPCMonitor.exe

==========
tags: WANSVIEW NCH536MW NCH-536MW NCH536M/W NC536MW NC-536MW NC536M/W DERICAM H501W

WIFI IP CAMERA HD MEGA PIXEL IR-Cut Filter REVIEW 720p ip camera SD wifi infrared infrarouge H.264 megapixel agasio A522W AGASIO A522W Pan Tilt

Message édité par paillassou le 20-07-2012 à 12:55:57

Publicité

Posté le 27-02-2012 à 13:06:43

paillassou

Posté le 27-02-2012 à 13:07:04

FAQ

AVANT TOUTE MISE A JOUR DE FIRMWARE (avec un firmware officiel du type *.PKG)
IL FAUT IMPERATIVEMENT SAUVEGARDER LES PARAMETRES INTERNES DE LA NCH536MW
SOUS PEINE DE PERDRE DEFINITIVEMENT SA CONFIGURATION DDNS (DNS dynamique fournit par le fabricant)
OU ENCORE PERDRE SON ADRESSE MAC ETHERNET
Ceci s'éffectue avec le soft HParams_en.exe => https://docs.google.com/open?id=0B7 [...] FhxeC02eWM
La recherche de la caméra sur le LAN s'effectue avec HSearch_en.exe => https://docs.google.com/open?id=0B7 [...] UxmZDJXUEk

Before firmware udpate (with an official *.PKG firmware), you must save very important technical parameters with HParams_en.exe software
https://docs.google.com/open?id=0B7 [...] FhxeC02eWM
you have to restore these technical parameters after.

==========

WebUI firmware 536MW (cybernova)
http://www.cybernova.com.cn/DownloadShow.asp?ID=36

==========
Affichage 16/9ème

==========
GUIDE d'installation animé
http://www.ipcam-central.com/v/vsp [...] 0Guide.exe

==========

Un antivirus ou un firewall (Avast, Symantec, Kaspersky, BitDefender, Nod32, ou autre) installé sur votre machine pourrait (au conditionnel) empêcher la visualisation du flux VIDEO sur votre navigateur et inhiber également la bonne installation de l'ActiveX.
Si tel est le cas, il faut désactiver temporairement ces sécurités...
(merci à alpachicodagno pour le retour d'infos)

You must disable antivirus or firewall software if no videostream
You must disable antivirus or firewall software in order to install ActiveX
==========

VISUALISATION SUR MOBILE 3G
Compatible IP CAM VIEWER ANDROID
(DERICAM H501 / WANSVIEW NC530 / EASYN HS-691 / EasySE H2 / ASTAK MOLE / FOSCAM FI8602 FI8620)
http://hit-mob.com/forums/viewtopic.php?f=7&t=18

==========
IR-CUT / IR_Cut / IRCUT / ircut quezaco ?
Grosso-modo, la fonction IR_CUT est un sytème de filtre IR sur la lentille qui permet donc:
-de visualiser des couleurs naturelles/vraies le jour (cela stoppe le rayonnement infrarouge)
-de visualiser les images infrarouge dans l'obscurité (cela laisse passer le rayonnement infrarouge)
http://www.youtube.com/watch?v=rgc [...] re=related

Les modèles (plus anciens) qui n'ont pas ce filtre infrarouge rendent les couleurs (en journée) plus délavées, rougeatres, grisatres
http://www.dannyvanmaanen.nl/?p=965&lang=en
http://www.dannyvanmaanen.nl/?p=734
http://foscam.us/forum/washed-our-color-t901.html

ATTENTION:
Il ne faut pas confondre:
IR_cut => qui est donc le système de filtre infrarouge lentille que je viens d'expliquer ci-dessus
avec
La fonction d'extinction des LEDs IR
=> qui est le fait d'éteindre les LEDs IR manuellement ou automatiquement par photorésistance

Ce sont bien 2 choses différentes.
Qu'on me reprenne si je dis des bêtises

==========
FTP function

EDIT 30/08/2012 => FIRMWARE = B12SE_V1.4.0.1.8_536mP2En.pkg = v1.4.0.1.8

You can upload videos* into a directory of an FTP server.
To save videos* (asf file) into FTP directory, you must have "Save video on SD card" enabled in the software.

https://lh3.googleusercontent.com/- [...] hot010.jpg

tags: WANSVIEW NCH536MW DERICAM H501W FTP NAS FREEBOX REVOLUTION v6 WANSVIEW NCH536MW mafreebox.freebox.fr

==========
Le service FTP de la FREEBOX REVOLUTION v6 est disponible sur mafreebox.freebox.fr

Dans le cas où l'accès anonyme n'est pas activé,
il est obligatoire d'utiliser le nom d'utilisateur ***freebox***
et le mot de passe configuré dans la page d'administration local du FREEBOX SERVER v6.
(onglet "NAS" puis onglet "FTP")
==========

NCH536MW FTP SETTING PARAMETERS for FREEBOX REVOLUTION v6

server address = **mafreebox.freebox.fr** *(ou rentrer l'adresse IP)*
server port = **21**
user name = **freebox**
user password = ***************
path = **./Disque dur/directory**
passive mode = **[X] ON [ ] OFF**

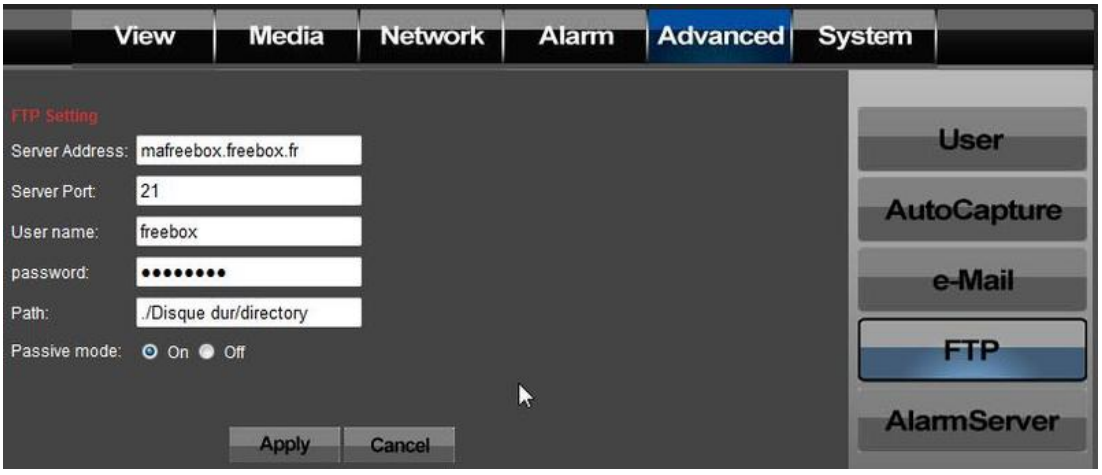

i've tried that function and it works fine.
ASF files are correctly saved on the root of my FTP server.

EDIT 13/06/2012
"upload pictures to FTP" doesn't exist...

==========
ADRESSES MAC
Comme sur les FOSCAMs l'@dresse MAC ETHERNET est différente de l'@dresse MAC WIFI
controlez sur votre routeur/box DHCP quelle adresse IP est affectée à l'adresse MAC correspondante (WIFI ou RJ45)
WLAN MAC address and ETHERNET MAC address are different.

==========
Compatibilités NAS

EDIT 10/07/2012: SYNOLOGY NAS compatibility with DSM 4.1 beta and "Surveillance Station" => choose FOSCAM FI8620 model
http://forum.synology.com/enu/view [...] 82&t=51272
http://forum.synology.com/enu/view [...] =3&t=51271

NCH536MW & SYNOLOGY NAS Surveillance Station compatibility

SYNOLOGY SURVEILLANCE STATION COMPATIBILITY OK

DSM 4.1 BETA + Surveillance Station v2303

normally, it should work for all H.264 Network IP Camera
with Hi3510 Hi3507 Hi3511 Hi3512 chip

FOSCAM FI9820W
FOSCAM FI9802W
FOSCAM FI8608W
FI8601W FI8602W
FOSCAM FI8620
FOSCAM FI8609W
FOSCAM FI8919WZ

WANSVIEW NCH-536MW NCH536MW
WANSVIEW NCH-532MW NCH532MW
WANSVIEW NCH-531MW NCH531MW
DBPOWER H.264 HD MEGAPIXEL IPCAM
CYBERNOVA CN-536MW
AGASIO A522W
AGASIO A622W
DERICAM H501W
DSN-Q10
NVH-589MW

ASTAK MOLE
EasyN HS-691
EasySE H2
Suneyes SP-HS05W, SP-HS02W

==========
Compatibilités navigateurs Internet Explorer, CHROME, SAFARI, MOZILLA, FIREFOX

=> Fonctionnalités complètes sous Internet Explorer avec ActiveX[/b]
=> Fonctionnalités réduites sur les autres navigateurs (CHROME, SAFARI, MOZILLA, FIREFOX)[/b]
Nécessité d'installer un plugin QuickTime pour l'affichage de la vidéo via protocole RTSP sur port 80
Pour les navigateurs (CHROME, SAFARI, MOZILLA, FIREFOX)
il faut ensuite apporter des modifications sur le lecteur QUICKTIME concernant le flux streaming RTSP (port 80):
http://www.ipcam-central.com/v/vsp [...] nt%201.pdf
Under Windows operating system, if QuickTime plug in if not installed, the system will remind the user to install the program. After a successful installation, the user can start the QuickTime program. To configure properly QuickTinme, please click on the edit menu, select "QuickTime Preferences", click "Advanced" Tab ,on streaming area , transport setup, choose "Custom…",on the "streaming Transport "dialogue box ,choose transport protocol as "HTTP", Port ID "80",then click OK.
The transport setup should be setup to auto. Please refer to below figure 1. After completing the settings, you will be able to see video with Firefox, Chrome or Safari.

==========
RESSOURCES SUPPORT / DOWNLOADS / SERVICE / SDK MANUAL / SDK COMMAND LINE / FORUM

http://www.wansview.us/Wansview-us [...] a-s/65.htm
http://www.ipcam-central.com/default.asp
http://club.dealextreme.com/forums [...] orum.81976
http://blog.moneybag.de/wansview-u [...] gsbericht/
http://www.agasio.com/forum/
http://wansview.net/forum/ = http://foscam.us/forum/ => YES, it's true you can use the same login/password !!!

PDF en FRANCAIS d'une caméra H SERIES avec FIRMWARE similaire qui peut ENORMEMENT aider à la configuration de la NCH536MW
http://www.selectronic.fr Réf. 9221-9
http://www.selectronic.fr/camera-wi-fi.html (j'adore l'appellation "Caméra WiFi extérieure haute sécurité")
http://www.selectronic.fr/media/pdf/92219.pdf

==========
Il semblent que certaines caméras d'autres marques utilisent le même genre de scripts CGI ou http request
elles doivent très certainement être construite autour d'un chip module hi3510

similar ip camera H.264 with same url /tmpfs/auto.jpg

AGASIO A522W
ASTAK MOLE
DERICAM H501W H501
EasyN HS-691
EasySE H2
Suneyes SP-HS05W, SP-HS02W
DSN-Q10
NVH-589MW

Message édité par paillassou le 02-09-2012 à 11:42:41

paillassou Posté le 27-02-2012 à 13:07:09

BUGS
tags:

WANSVIEW NCH536MW firmwares firmware
B12SE_V1.4.0.1.8_536mP2En.pkg
B12SE_V1.4.0.1.5_536mP2En.pkg
B12SE_V1.4.0.1.4_536mP2En.pkg
B12SE_V1.4.0.1.3_536mP2En.pkg

V1.4.0.1.3 | V1.4.0.1.4 | V1.4.0.1.5 | V1.4.0.1.8

==========

EDIT 26/08/2012

long wpa wpa2 key problem fixed in B12SE_V1.4.0.1.8_536mP2En.pkg

EDIT 14/06/2012

==========
unable to upload pictures to an FTP server / doesn't support the function of send picture to ftp !!!
EDIT => it's OK thru CGI command => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1

==========
Problem in WIFI saving parameters with long WPA2 key
if long WPA2 key has less than (or equal) 31 ASCII printable characters parameters, it works
if long WPA2 key has more than 32 ASCII printable characters parameters it doesn't work

Longue clef WPA WIFI supérieure à 31 caractères
impossible de rentrer & sauvegarder une longue clef WPA/WPA2 PSK AES TKIP supérieure à 31 caractères
j'ai écrit à WANSVIEW pour ce gros pépin

EDIT 03/2012 it's OK with CGI command

Here's what works for me

=>ipcam must be connected with ethernet cable
=>enter all YOUR own wireless parameters settings in the IPCam's webui
(with the long wpa2 key that causes pb)
=>submit

OK OK, it doesn't work...

AFTER:
On the computer, launch de the CGI command:

http://addressIP:port/cgi-bin/getwifiattr.cgi

(it's just to read - and remember - the wireless attributes actually recorded into the IPCam)

Keep that windows open in order to copy...

AFTER:

create a new "**wifi.html**" file with the code below:
(create in "notepad.exe" and rename the extension in "*.html")

copy and paste all the right parameters you retreive before, in that new **wifi.html** file, according the line, at the right places...

AND, NOW, TYPE THE RIGHT LONG WPA2 KEY (replace the false key)

and save "**wifi.html**"
==========

> ***Citation :***
>
> *<HTML>*
> *<HEAD>*
> *<TITLE>PAILLASSOU IPCAM H.series WIFI</TITLE>*
> *</HEAD>*
> *<BODY>*
> *<H1>PAILLASSOU IPCAM H.series WIFI</H1>*
>
> *<HR>*
>
> *<FORM action="http://addressIP:port/cgi-bin/setwifiattr.cgi" method="POST">*
>
> *<input type="hidden" name="-ssid" value="SSID_name">*
> *<input type="hidden" name="-wkd1" value="mskjhflkjhslkdjhflkjhsldkfjhlksjhdflkjhsdklfjhsdf">*
> *<input type="hidden" name="-wkd2" value="2">*
> *<input type="hidden" name="-wkd3" value="3">*
> *<input type="hidden" name="-wkd4" value="4">*
> *<input type="hidden" name="-wifistatus" value="4">*
> *<input type="hidden" name="-wepid" value="1">*
> *<input type="hidden" name="-wpatype" value="AES">*
> *<input type="hidden" name="-wktype" value="1">*
> *<input type="hidden" name="-wkmode" value="managed">*
> *<input type="hidden" name="-enable" value="1">*
>
> *<INPUT type="Submit" VALUE="Submit">*
>
> *</FORM>*
>
> *<HR>*
>
> *</BODY>*
> *</HTML>*

==========

LAUNCH wifi.html
then SUBMIT
reboot IPCam and disconnect ethernet cable

it works perfectly for me (& FI9820W NCH536MW) this should work for you too

==========
No possibility to choose a directory in the FTP server parameters (like \ipcamera)
Impossibilité de choisir un répertoire pour le serveur FTP

==========
Le soft IPC Monitor IPCMonitor.exe IPCMonitor_en1_v1.0.1.3 ne fonctionne pas...
IPCMonitor_en1_v1.0.1.3 doesn't work => message => "Start video Failed"

==========

Message édité par paillassou le 26-08-2012 à 14:55:52

paillassou Posté le 27-02-2012 à 13:18:54

URL CGI HTTP RTSP COMMAND LINE WANSVIEW NCH series

la platine PCB interne semble construite autour d'un processeur H.264 chip HI3510
http://www.arm.com/community/partn [...] ctId/3071/
http://www.hisilicon.com/products/bvt.html

IPCAM IPCAMERA CGI SDK MANUAL & CGI COMMANDS GUIDE LINE
http://dl.free.fr/tVlcgDCyy (Un GROS MERCI à hvanbel)
par contre, j'ai un peu lu, c'est pas très compréhensible...

H.264 IP Camera CGI User Manual (source homeinsecure.com)
https://docs.google.com/viewer?a=v& [...] QxZA&pli=1

URL testées & validées:

J'ai trouvé la commande CGI pour le changement user/password

IP CAMERA DEVICE INFORMATION
http://*adresseIP*:*port*/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getserverinfo&cmd=getsysinfo&cmd=getnetinfo

HTTP REQUEST IMAGE JPG
http://*adresseIP*:*port*/tmpfs/auto.jpg
http://*adresseIP*:*port*/tmpfs/snap.jpg

RTSP HD STREAMING (testé avec VLC => ouvrir un flux réseau)
rtsp://*login*:*password*@*adresseIPlocale*:554/11 (si if port rtsp = 554)

rtsp://*login*:*password*@*adresseIPlocale*:*rtsp_port*/11
rtsp://*login*:*password*@*adresseIPlocale*:*rtsp_port*/12

RTSP MOBILE STREAMING (testé avec VLC => ouvrir un flux réseau)
rtsp://*login*:*password*@*adresseIP*:554/12 (si port rtsp = 554)

URL command to change the ip camera name/designation
http://*adresseIP*:*port*/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getsysinfo&-act=set&-devid=NCH536MW
be careful => the SmarEye manufacter DDNS service will be disabled...

==========

URL trouvés sur le net à essayer et à vérifier...
URLS commands found on the web, try and check if it's OK...

http://forums.ispyconnect.com/foru [...] d#post3402

/web/cgi-bin/hi3510/getvencattr.cgi?-chn=11
/web/cgi-bin/hi3510/getvencattr.cgi?-chn=12
/web/cgi-bin/hi3510/getstreamflag.cgi

Mobile PZT
/web/cgi-bin/hi3510/ptzup.cgi
/web/cgi-bin/hi3510/ptzdown.cgi
/web/cgi-bin/hi3510/ptzleft.cgi
/web/cgi-bin/hi3510/ptzright.cgi

WEB PZT
/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=up
/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=left
/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=right
/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=down
/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=home
/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=stop

QT URL for IE http://x.x.x.x/iphone/11.qt?user:password&amp
http://*adresseIP*:*port*/iphone/11.qt?trans=http&username=admin&password=xxxxxx
RTSP RTP URL rtsp://x.x.x.x/iphone/11

QUICKTIME URL RTSP over HTTP (port 80)
=> it works on FIREFOX, CHROME or SAFARI with QUICKTIME plugin
=> it works on QUICKTIME
http://www.ipcam-central.com/v/vsp [...] nt%201.pdf
http://*adresseIP*:*port*/iphone/11?login:password&
http://*adresseIP*:*port*/iphone/12?login:password&

http://*adresseIP*:*port*/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi

ce que j'ai réussi à trouver (tout seul):
bonn faut comprendre à quoi ça sert, mais bon, c'est déjà un 1er pas

NCH536MW CGI SCRIPTS (internal)

listing du répertoire http://*adresseIPlocale*:*port*/cgi-bin/

0KB 2011-10-18 06:01:47 adsl_init.cgi
0KB 2011-09-01 11:56:40 chkwifi.cgi
0KB 2011-10-18 06:01:47 ddns_start.cgi
1KB 2011-10-18 06:01:47 getadslattr.cgi
0KB 2011-10-18 06:01:47 getddnsattr.cgi
1KB 2011-10-18 06:01:47 getinetattr.cgi
0KB 2011-09-01 11:56:40 getinterip.cgi
0KB 2011-09-01 11:56:40 getnettype.cgi
145KB 2011-10-18 06:01:47 getupnp.cgi
145KB 2011-09-01 11:56:40 getwifi.cgi
1KB 2011-10-18 06:01:47 getwifiattr.cgi
0KB 2011-09-01 11:56:40 ptzctrldown.cgi
0KB 2011-09-01 11:56:41 ptzctrlleft.cgi

0KB 2011-09-01 11:56:40 ptzctrlright.cgi
0KB 2011-09-01 11:56:40 ptzctrlup.cgi
0KB 2011-09-01 11:56:41 ptzctrlzoomin.cgi
0KB 2011-09-01 11:56:40 ptzctrlzoomout.cgi
2KB 2011-09-01 11:56:40 ser.cgi
4KB 2011-10-18 06:01:47 setadslattr.cgi
2KB 2011-10-18 06:01:47 setddnsattr.cgi
3KB 2011-10-18 06:01:47 setinetattr.cgi
2KB 2011-10-18 06:01:47 setwifiattr.cgi
2KB 2011-09-01 11:56:41 testwifi.cgi
145KB 2011-10-18 06:01:46 upnp_start.cgi
145KB 2011-10-18 06:01:46 upnp_stop.cgi
145KB 2011-10-18 06:01:47 wifi_start.cgi
145KB 2011-10-18 06:01:47 wifi_stop.cgi

==========

FICHIER DE SAUVEGARDE / CONFIG BACKUP / config_backup.bin

En fait, le fichier de sauvegarde **config_backup.bin** est un fichier compressé.
il faut renommer **config_backup.bin** en **config_backup.zip**
Ensuite, si on l'ouvre avec 7zip, on peut rentrer dans les différents dossiers linux.

Actually, the backup file **config_backup.bin** is a compressed ZIP file
so, if you rename **config_backup.bin** to **config_backup.zip**
you can open it with "7zip" software and browse the linux directory

Message édité par paillassou le 21-05-2012 à 11:44:14

paillassou Posté le 27-02-2012 à 13:31:16

caméras IP WIFI "made-in-china" qui sont des produits similaires:

>>> ATTENTION <<<
il se pourrait que sur EBAY (ou ailleurs), certains modèles clones similaires à cette camera aient une résolution vidéo bien inférieure à 720p ... je ne saurais dire lesquels...
Si vous vous lancez pour un achat, demandez bien au vendeur de confirmer la résolution 720p et le WIFI 802.11B/G/N
si le modèle est bien WANSVIEW NCH536MW ou H501W, firmware etc... pour avoir le max d'infos pour vous rassurer...
(merci pour l'info: hvanbel)

>>> FAIRE AUSSI ATTENTION AUX FRAIS DE PORT <<<

D'autres modèles en vente sur le net sont absolument identiques

DERICAM H501W (**identique en tout point seul le Webui change**)
http://www.homeinsecure.com/eShop/ [...] roduct=114
http://www.dericam.net/EnProductShow.asp?ID=149

DBPOWER H.264 IPCAMERA MEGAPIXEL = NCH-536MW
http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&_ [...] &cmd=Blend

CYBERNOVA CN-536MW
http://www.cybernova.com.cn/ProductShow.asp?ID=181

NO BRAND
FOUINER dans ces liens EBAY
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=72 [...] itleDesc=2
http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&_ [...] &cmd=Blend
http://cgi.ebay.fr/720P-CMOS-WiFi- [...] 297wt_1396
http://cgi.ebay.fr/H-264-camera-pc [...] 3f0a8b17dd
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=Wi [...] itleDesc=0
http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&_ [...] &cmd=Blend

NO BRAND IP-536MW
http://www.dealextreme.com/p/720p- [...] slot-81976

http://www.alibaba.com/product-gs/ [...] I.html?s=p

MJ536MW Shenzhen Morning Jetone Technology Co., Ltd
http://www.szmorning.com/enproduct [...] le=MJ536MW

Model: CB-536W
http://ciboer.com/products-info.asp?pid=48

NO BRAND
http://www.lightinthebox.com/fr/h- [...] e_webgains

Message édité par paillassou le 02-09-2012 à 11:43:05

paillassou Posté le 27-02-2012 à 13:41:18

ATTENTION - AVERTISSEMENT - MISE-EN-GARDE -
Tout DEMONTAGE, tout BIDOUILLAGE, toute INTERVENTION électronique ou toute MODIFICATION hardware effectuée sur votre caméra IP annule purement et simplement votre garantie et engage votre propre responsabilité.
C'est logique: il ne faut pas aller "pleurer" chez votre revendeur ensuite si qqchose ne se passe pas bien... après avoir bidouillé qqchose...
Je décline toute responsabilité concernant une panne sur votre caméra suite à vos bidouilles...
Quand on se jete à l'eau pour faire une bidouille, on est responsable, on assume et on sait où on met les pieds...
VOUS ETES DONC PREVENUS

==========

Connexion RS232 connection pinouts RX TX GND pcb mainboard NCH-536MW / HA501W / AGASIO A522W

https://picasaweb.google.com/114674 [...] Mainboard#

RED fine wire = fil fin ROUGE = TX (à envoyer vers RX du module USB-RS232: orange)

BLUE fine wire= fil fin BLEU = RX (à envoyer vers TX du module USB-RS232: jaune/yellow)

wire for GROUND = fil dénudé pour la masse (soudé sur le plan de masse de la platine) = GND: VERT/GREEN

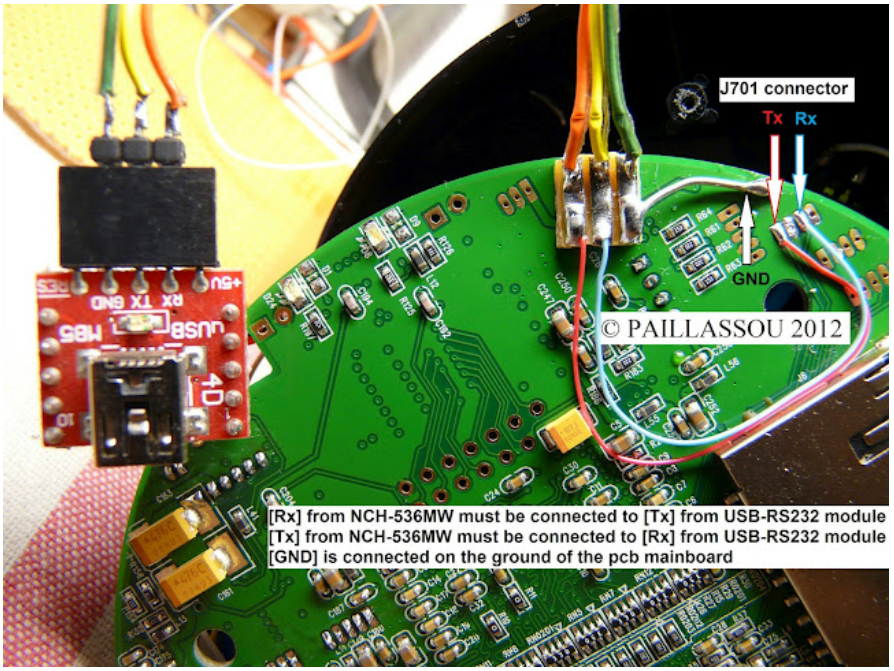

https://picasaweb.google.com/114674 [...] Mainboard#

==========

Message édité par paillassou le 03-07-2012 à 20:58:09

soa Posté le 27-02-2012 à 16:46:40

La qualité d'image semble au rendez-vous.
Le h.264 fait des miracles.

Tu aurais des photos/video de nuit?

Message édité par soa le 27-02-2012 à 16:46:47

paillassou Posté le 27-02-2012 à 16:52:40

je m'y penche rapidement promis
je l'ai reçu seulement vendredi

gt13 Posté le 27-02-2012 à 18:06:54

Je m'étais fortement intéressé à cette caméra il y a quelques semaines, et j'ai failli l'acheter. Je m'abonne au topic. Merci Paillassou pour le partage de tes infos!

paillassou Posté le 27-02-2012 à 18:59:44

mise en ligne des snapshots de nuit
pièce dans l'obscurité totale
seule la présence d'un cadre photo numerique et d'une de mes FOSCAM se voit sur le snapir3

Message édité par paillassou le 27-02-2012 à 19:02:14

Publicité Posté le 27-02-2012 à 18:59:44

soa Posté le 27-02-2012 à 19:07:48

Merci

gt13 Posté le 27-02-2012 à 20:04:28

Pour info, j'avais repéré ces autres liens quand je m'y étais intéressé:
http://www.lightinthebox.com/fr/h- [...] 38084.html
http://ciboer.com/products-info.asp?pid=48

Et sinon, vu que j'ai aussi une Foscam FI8918W, quel logiciel permettrait de regrouper sur la même interface les 2 caméras, gérer les détections de mouvement, envoyer des emails pour prévenir, faire des snapshots ou des enregistrements vidéo (avec son) en cas de détection de mouvement?

paillassou

Posté le 27-02-2012 à 21:02:18

Pas la moindre idée...
Surtout que l'URL du flux vidéo est différent entre la foscam et la wansview...

EDIT: ah je ne connais pas, j'en ai déjà entendu parlé
mais y a BLUEIRIS
http://blueirissoftware.com/6.html

Message édité par paillassou le 27-02-2012 à 21:53:53

macfly_fr

Posté le 27-02-2012 à 23:53:11

Sur le papier elle a tout d'une grande !

Et question software, ça donne quoi ?

paillassou

Posté le 28-02-2012 à 07:16:04

ben, pour ce que j'ai vu, c'est bien fourni.
Y a un appli, en plus pour le mode multi-caméras.
En tout cas, via l'interface graphique, il y a plein de fonctions et paramètres modifiables.

gt13

Posté le 28-02-2012 à 08:48:43

J'avais fait une étude (théorique uniquement, je ne suis pas passé aux actes), et j'avais effectivement noté 2 logiciels:

Blue Iris (déjà mentionné par Paillassou un peu plus haut)

iSpy
http://www.ispyconnect.com
http://www.ispyconnect.com/features.aspx : la liste des possibilités est impressionnante
http://www.ispyconnect.com/sources.aspx#supported : liste des caméras supportées, mais incomplète car en cherchant sur les forums, on voit que ça marche avec la Foscam FI8918W par exemple
http://www.ispyconnect.com/pricing.aspx : il faut payer pour avoir toutes les options

paillassou

Posté le 28-02-2012 à 09:01:36

Merci pour l'information gt13

Il faudrait, et je vais m'y conformer également ,
parler de tout ce qui concerne l
es applications,
sur le topic dédié aux applications.

Message cité 1 fois
Message édité par paillassou le 28-02-2012 à 09:02:34

joelamouche
Informaticien, pas magicien

Posté le 28-02-2012 à 09:40:00

La qualité semble bonne pour le prix.
Est ce qu'elle a des fausses detections de mouvement comme la foscam??

merci

paillassou

Posté le 28-02-2012 à 09:46:12

je vais configurer ça rapidement et tester...
en tout cas on peut paramétrer 4 zones "motion-detection"
sur l'image vidéo

Message édité par paillassou le 28-02-2012 à 11:42:54

gt13

Posté le 28-02-2012 à 15:57:03

> **paillassou a écrit :**
>
> Il faudrait, et je vais m'y conformer également, parler de tout ce qui concerne les applications, sur le topic dédié aux applications

OK, je vais essayer. Mais si celui auquel tu fais allusion est celui qui est intitulé "[Topic Unique] Applis Pilotage IPCams Heden et FOSCAM Exclusivement", c'est le "Exclusivement" qui me gêne un peu...

paillassou

Posté le 28-02-2012 à 15:58:36

je sais... mais le topic n'est pas de moi
et je pense sincèrement que cela ne gêne en rien

Mesfet

Posté le 29-02-2012 à 13:33:03

Hello Paillassou

Bonne initiative que ton topic dédié à cette cam. Espérons qu'il connaisse le succès de celui pour les foscam.

Je suis moi aussi fortement intéressé pour tester ce modèle. Je suis donc attentif à tes premiers retours/caparatifs par rapport aux foscam. En particulier, sur la fiabilité et la stabilité de cette caméra (fiabilité du détecteur de mouvement). A tout hasard, possèdes-tu un NAS Synology (est-elle compatible avec Surveillance Station ?) et l'appli Android IPcam viewer (je ne la trouve pas dans la liste) ?

Pour avoir téléchargé le manuel d'utilisation, un des avantages par rapport à la foscam est qu'elle possède une adresse type dyndns propre pour les malchanceux qui n'ont pas ouvert un compte sur dyndns.com lorsque c'était gratuit.

En tout cas, la qualité d'image/vidéo est plutôt bluffante.

paillassou

Posté le 29-02-2012 à 13:40:13

MERCI MESFET

en gros je dirais: TOUT EST IMPECCABLE

sauf ce p***in de gros bug wifi !!!

impossible d'enregistrer un clef WPA2 de 60 caractères
ça fonctionne uniquement avec une clef de moins de 32 caractères !!!

la norme WPA2 est pourtant claire: (source wikipedia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access

Security
Pre-shared key mode (PSK, also known as Personal mode) is designed for home and small office networks that don't require the complexity of an 802.1X authentication server.[9] Each wireless network device encrypts the network traffic using a 256 bit key. This key may be entered either as a string of 64 hexadecimal digits, or as a passphrase of 8 to 63 printable ASCII characters.[10] If ASCII characters are used, the 256 bit key is calculated by applying the PBKDF2 key derivation function to the passphrase, using the SSID as the salt and 4096 iterations of HMAC-SHA1.[11]

j'ai envoyé de gros mail à WANSVIEW mais la première réponse de "l'hotesse d'accueil"
m'on fait quelque peu rigoler...:

==========
Dear Sir,
Glad to help you.
The problem is your key. You may make it to be shorter.
It is better to make it less than 10 letters.
==========

Je ne vais pas baisser la sécurité de mon réseau WIFI pour ces beaux yeux...

le pire c'est que si tu rentres une clef WPA trop courte (juste pour voir ce que ça donne comme erreur),
cela te signale bien l'erreur par une popup:

"veuillez taper une clef WPA entre 8 et 63 caractères"

j'ai même trouvé la commande CGI qui permet de rentrer les paramètres WIFI,
malheureusement cela semble bien être un pb d'allocation de place mémoire (string)...

je ne m'y connais pas en programmation...

alors j'espère VITE qu'il vont corriger ce MEGA PROBLEME

Message édité par paillassou le 29-02-2012 à 13:45:43

paillassou

Posté le 02-03-2012 à 17:26:57

OUAOUUUUH j'suis trop fort !
et pourtant j'suis une quiche...

j'suis arrivé à trouver la commande CGI qui permet de contourner
le bug de leur propre page HTML qui provoquait l'erreur de sauvegardes des paramètres
sur la grande longueur de clef WPA2 !!!

J'suis trop content

De plus, d'après mes recherches en ligne, ce bug de "clef WPA2 > à 31 caractères"
est présent non seulement sur la NC-536MW mais également sur leur modèle NC-530MW

Code :

```
1. j'attends toujours que WANSVIEW me réponde à ce sujet
2. wansview@hotmail.com
3. service@wansview.com
```

Message édité par paillassou le 03-03-2012 à 10:30:35

dj_ilf

Posté le 06-03-2012 à 10:04:51

bonjour,

c'est quoi le IR cut exactement ? je ne trouve pas sur googlignon...

merci !

joelamouche
Informaticien, pas magicien

Posté le 06-03-2012 à 10:29:00

infra-rouge

dj_ilf

Posté le 06-03-2012 à 10:41:34

oui merci pour le IR ça je savais déjà

mais pour le "IR cut" ?

paillassou

Posté le 06-03-2012 à 10:56:34

GROSSO-MODO
la fonction IR_CUT est un sytème de filtre sur la lentille
qui permet donc:

de visualiser des couleurs naturelles/vraies le jour (cela stoppe le rayonnement infrarouge)
de visualiser les images infrarouge dans l'obscurité (cela laisse passer le rayonnement infrarouge)

Les modèles (plus anciens) qui n'ont pas ce filtre infrarouge rendent les couleurs (en journée) plus rougeatre/grisatre)
http://www.dannyvanmaanen.nl/?p=965&lang=en

http://foscam.us/forum/washed-our-color-t901.html

ATTENTION:
Il ne faut pas confondre:

IR_cut => qui est donc le système de filtre infrarouge lentille que je viens d'expliquer ci-dessus

avec

La fonction d'extinction des LEDs IR
=> qui est le fait d'éteindre les LEDs IR manuellement ou automatiquement par photorésistance

Ce sont bien 2 choses différentes.

Qu'on me reprenne si je dis des bêtises

Message édité par paillassou le 06-03-2012 à 11:37:50

dj_ilf Posté le 06-03-2012 à 11:55:22

c très clair maintenant
merci paillassou !

paillassou Posté le 06-03-2012 à 12:25:55

dj_ilf Posté le 06-03-2012 à 14:09:25

est-ce qu'il est possible de contrôler la période d'activité de la caméra ?
> par exemple l'activer dans la journée et la désactiver les soirs où je suis présent chez moi ?

en fait l'idéal serait d'avoir une page d'administration de la cam en démo...si qqun a ça..

merci !

paillassou Posté le 06-03-2012 à 14:11:46

les photos parlent d'elles même concernant l'interface

je recopie donc le début du topic (faut lire)

> ***Citation :***
>
> ***GALERIE PICASA images photos snapshots samples interface webui gui control center WANSVIEW NCH-536MW NC-536MW 536MW***
> *https://plus.google.com/photos/1146 [...] 7498067777*

et il y a les démos en ligne pour prendre le contrôle de la cam NCH536MW pour se faire une idée, non ?

je recopie donc le début du topic (faut lire)

> ***Citation :***
>
> *ONLINE DEMO:*
> *NCH-536MW / NC-536MW / NC536MW*
> *http://www.wansview.com/Article/Wa [...] O_1_1.html*
> *http://002geap.nwsvr.com/*
> *http://002fbyy.nwsvr.com*
> *login = admin*
> *password = 123456*

je ne vais quand même pas laisser ma cam en accès libre - démo
chez moi

un peu d'initiative que diable
on va pas vous macher tout le travail

Message édité par paillassou le 06-03-2012 à 14:17:12

hvanbel Posté le 06-03-2012 à 21:23:22

J'ai la dernière firmware de cette camera. Egalement SDK + manuel SDK.

paillassou Posté le 06-03-2012 à 21:33:30

OAUOUUUUHH

Pourriez vous m'envoyer ces documents et ce dernier firmware ?
Could you please send me that files you've got ?
it will be very interresting for me and the topic please ?

I have sent you a private message

MERCI d'avance
Thanks Best Regards

Message édité par paillassou le 06-03-2012 à 21:37:36

dj_ilf Posté le 07-03-2012 à 13:53:16

> ***Citation :***
>
> *ONLINE DEMO:*
> *NCH-536MW / NC-536MW / NC536MW*
> *http://www.wansview.com/Article/Wa [...] O_1_1.html*
> *http://002geap.nwsvr.com/*
> *http://002fbyy.nwsvr.com*
> *login = admin*
> *password = 123456*

j'aurais dû préciser "en fait l'idéal serait d'avoir une page d'administration de la cam en démo, **qui fonctionne**"
car aucun des liens ne fonctionnent

et pour les images, est-ce que vous en auriez qui permettent de voir comment la caméra se débrouille quand qqun apparaît dans le champ, netteté de l'image, des visages toussa...
(c ce qu'on veut -je pense pour la plupart- non ?)

merciiiii

paillassou Posté le 07-03-2012 à 14:14:09

pour des raisons évidentes de protection de ma vie privée,
je ne vais pas mettre ma tête ou me filmer devant ma caméra...
ça parait logique...
j'en suis navré et désolé.

tous les élements pour tester les caméras par démos sont déjà ici.

De plus, la netteté et la résolution de la caméra
sont facilement visualisables sur les images et la vidéo YOUTUBE que j'ai fait et mis en ligne plus haut.

à l'heure ou je parle [7 MARS 2012 14H15] ces liens fonctionnent parfaitement
http://www.wansview.com/Article/Wa [...] O_1_1.html
http://002geap.nwsvr.com/ = http://119.122.180.146:10536/
http://119.122.180.146:10537/

à toi de tester

Message édité par paillassou le 07-03-2012 à 14:19:12

dj_ilf Posté le 07-03-2012 à 16:22:51

on la voit ta tête paillassou bon t'as ptetre dû un peu changer depuis

ok, je regarderai la vidéo depuis chez moi (les liens ne marchent pas de là où je suis)

sinon merci pour ce post et ces moults infos que tu nous fournis !!

tu peux nous dire ce que tu penses de la cam après ces qques jours d'utilisation ? les points positifs, négatifs, si le wifi est stable, si c'est un bon "investissement" quoi...(si j'te saoule aussi)

paillassou Posté le 07-03-2012 à 16:34:21

Très sincèrement IMPECCABLE !

Le bug du WIFI existe réellement et il est très pénalisant pour
les utilisateurs avancés qui veulent utiliser (ce qui me semble normal)
du 802.11N WPA2-PSK/AES et clef de 60 caractères
Il ne l'est pas pour un simple utilisateur (peu précautionneux)
qui met du WPA AES avec une clef inférieure à 30 caractères...

OUI je suis arrivé à contourner le pb en rentrant moi-même mes propres paramètres WIFI que je souhaitais ! YES !
mais il faut une taper une ligne de commande de OUF c.a.d "à rallonge", un truc de malade

Aussi je ne susi vraiment pas content de WANSVIEW fait de la rétention d'information
par exemple il ne veulent pas me fournir le dernier firmware officiel
(que ma camera NCH536MW contient déjà)

voilà la toute dernière réponse (ce matin 7 MARS 2012 à 10H15) :

> ***Citation :***
>
> *Dear Sir,*
> *I am sorry for that the firmware for NCH536MW is not allowed to be sent out.*

Il faut savoir je suis depuis plus d'une semaine en conversation-mail
avec wansview@hotmail.com & service@wansview.com

il n'y a que wansview@hotmail.com qui me répond
elle s'appelle Sabrina et elle semble être la secrétaire de 1er (mais vraiment) 1er niveau...
=> aucun mail réponse de service@wansview.com

Quand j'ai expliqué à Sabrina - wansview@hotmail.com avec TOUS les détails précis du fameux problème wifi
et la mauvaise sauvegarde des paramètres WIFI concernant UNE LONGUE clef WPA2 (supérieur à 31 caractères)
voilà ce qu'elle m'a répondu:

(à 2 reprises / dans le genre "t'as pas compris que ta clef est trop longue, basta !")

1er MAIL de WANSVIEW

> ***Citation :***
>
> *Dear Sir,*
> *Glad to help you.*
> *The problem is your key. You may make it to be shorter. It is better to make it less than 10 letters.*
> *Thanks and best regards,*
> *Yours sincerely,*
> *wansview---Sabrina*
> *www.wansview.com*

MOI je résume grosso-modo mes mails d'explications du GROS pb WIFI WPA2 KEY trop longue

> ***Citation :***
>
> *I've found WHERE IS THE PB in YOUR FIRMWARE*
> *when i check the wifi parameters recorded in the ipcam's memory,*
> *there is a big error for the wkd1 variable and wpatype*
> *=> missing of memory for recording all the length for the WPA key*
>
> *EXAMPLE:*
>
> *my correct parameters are:*
> *SSID = ssidtest*
> *KEY = 9F41657380ECBD2A0DE69C345281BAF7281C6F35B0E49A7D3165E20F849C (60 characters)*
> *ENCRYPTION = AES*
>
> *So, i enter all these wifi parameters in the webui fields*
> *i check wifi => OK*
>
> *BUT WHEN i push the "APPLY" button, to save these parameters*
> *there is error in some variables and there is a mix between wkd1 and wpatype*
> *to control i use the CGI COMMANDS*
>
> *http://ipaddress:port/cgi-bin/getwifiattr.cgi*
>
> *THE RESULT WITH ERRORS IS*
>
> *var ssid = "ssidtest" ;*
> *var wkd1 = "9F41657380ECBD2A0DE69C345281BAF7**AES**" ;* *<========== ??????? the key is false and mixed with wpatype*
> *var wkd2 = "2" ;*
> *var wkd3 = "3" ;*
> *var wkd4 = "4" ;*
> *var wifistatus = "4" ;*
> *var wepid = "1" ;*
> *var wpatype = "AES" ;*
> *var wktype = "1" ;*
> *var wkmode = "managed" ;*
>
> *THE CORRECT RESULT SHOULD BE*
>
> *var ssid = "ssidtest" ;*
> *var wkd1 = "9F41657380ECBD2A0DE69C345281BAF7281C6F35B0E49A7D3165E20F849C" ;*
> *var wkd2 = "2" ;*
> *var wkd3 = "3" ;*
> *var wkd4 = "4" ;*
> *var wifistatus = "4" ;*
> *var wepid = "1" ;*
> *var wpatype = "AES" ;*
> *var wktype = "1" ;*
> *var wkmode = "managed" ;*

2ème MAIL de WANSVIEW

> ***Citation :***
>
> *Dear Sir,*
> *I have asked our engineer to check it for you.*
> *The key words are too long, you need to make it shorter.*
> *Every device has the restore ability. It is not good to make the key to long*

Message édité par paillassou le 07-03-2012 à 19:15:54

soa Posté le 07-03-2012 à 16:42:56

Ils respectent pas les normes, mais c'est toi qui est en faute

Bon ben c'est pas gage de qualité tout ca

Message édité par soa le 07-03-2012 à 16:43:12

paillassou Posté le 07-03-2012 à 16:55:48

un de mes message encore de moi (oui je suis énervé)

Citation :

THANKS for reply !
You are wrong when you say "the key is too long".
because WPA2 allows you to enter a key of 8 to 63 characters.

It is not because YOUR firmware contains errors that, in the world,
we have to degrade the security of a wireless network on which a camera NC536MW is connected !
LOOK AT THE ATTACHEMENT PICTURES PLEASE 😊

take 2 minutes to read the technical specifications please:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access

Security
Pre-shared key mode (PSK, also known as Personal mode) is designed for home and small office networks that don't require the complexity of an 802.1X authentication server.[9] Each wireless network device encrypts the network traffic using a 256 bit key. This key may be entered either as a string of 64 hexadecimal digits, or as a passphrase of 8 to 63 printable ASCII characters.[10] If ASCII characters are used, the 256 bit key is calculated by applying the PBKDF2 key derivation function to the passphrase, using the SSID as the salt and 4096 iterations of HMAC-SHA1.[11]

Even the ipcamera from FOSCAM works with 63 characters in WPA2 KEY !

There is a bug & error in memory management that saves settings WIFI.
Your engineers have to correct this as soon as possible.

Take the test yourself:
try with a WPA2 key with 31 characters => it works !
try with a WPA2 key with 32 or more characters (63 max) => fault
and you will find that I do not tell nonsense.

Sometimes it is better to recognize that there is an error and don't tell the client:
"but no, there is no problem ! It's your fault, change the key it's too long !"

This is not correct, because I also tried searching for understanding this problem.

I will also like you to find a solution quickly by a new firmware that fixes this problem.

thank you very much
Best regards

paillassou's author:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6652_1.htm

Message édité par paillassou le 07-03-2012 à 16:57:56

Publicité

Posté le

répondre

Sujets relatifs	
Est ce que ça existe un adaptateur WIFI/USB pour disque dur USB ?	camera ip Heden V5.5 PAS DE SON
Webcam IP/ DCS 5230/ récupération d'images (analogie autres webcams)	Problème de connexion entre PC et Imprimante Wifi
Quel soft utiliser (java) pour afficher caméra IP ?	AVIS SUR HEDEN - Caméra IP extérieure - CAMH04IPWE
Quel nas Choisir pour enregistrement camera	HD 5450 512MO et 27' ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] WANSVIEW NC-536M/W HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD	

Forum MesDiscussions.Net, Version 2010.2
(c) 2000-2011 Doctissimo
Page générée en 0.706 secondes

hit.parade XiTi

Copyright © 1997-2012 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / LesNumeriques.com / Version anglaise du site: BeHardware