

Antenni 12 dBi Omni **SKU 2412G**



Antennin mukana tulee kiinnitystarvikkeet 50mm tolpalle.

Mikäli asennat antennin seinälle, käytä mieluiten haponkestäviä ruuveja (rautakaupasta, ei mukana).

Antenni on asennettava pystyasentoon, liitin alaspäin. Jos vastapää on paljon alempana/ylempänä, voidaan antennia kallistaa vastaavasti.

Säteilykuvio on hyvin ohut "lautanen" antennin ympärillä, ja vastapään antenni pitää saada tämän lautasen sisälle. Kts. säteilykuviot ohjeen lopussa.


Antennikaapelin asennus:

- 1) Kiristä aluksi antennin kiinnitysmutteri jos se on löysällä – älä väännä tai kierrä antennista, se voi vaurioitua!
- 2) Kierrä antennin päässä oleva suojaputki irti
- 3) Pujote kaapelin N-liitin suojaputken läpi
- 4) Kiristä N-liitin antennin liittimeen sormitiukkuuteen (liittimessä on kumitiiviste; paina alussa, jotta liittimen kierteet alkavat vetää)
- 5) Kierrä suojaputki paikalleen, kiristä sormitiukkuuteen
- 6) Kiinnitä antennikaapeli tolppaan tai seinälle niin että liittimeen ei kohdistu mekaanista rasitusta.


Antennin ominaisuudet:

- Ulkokäyttöön, säänkestävä
- WLAN-taajuusalue: 2.4 - 2.5GHz
- Suuntakuviot: Vaaka 360, Pysty 12 astetta
- Polarisaatio: Pysty
- Impedanssi: 50 ohm.
- Liitin: N Naaras
- VSWR < 1.4
- Toimintalämpötila: -40...+85 C
- Paino: 1.1 kg
- Mitat: 928 x 51 mm
- Suojaputken materiaali: Lasikuitu, UV suojattu
- Maston halkaisija: 35...50 mm
- Tuulikuorma: < 180 km/h


Antennin suuntakuviot:



Horizontal

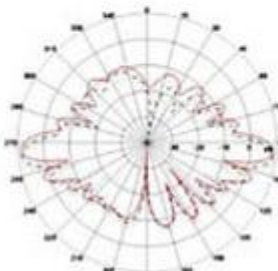

Vertical

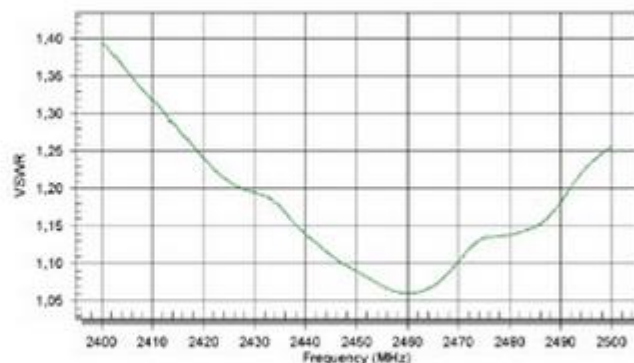

VSWR